


Allcolor

Voll- und Abtönfarben

für Dispersions-, Silikat- und Silikonharzfarben, für außen und innen

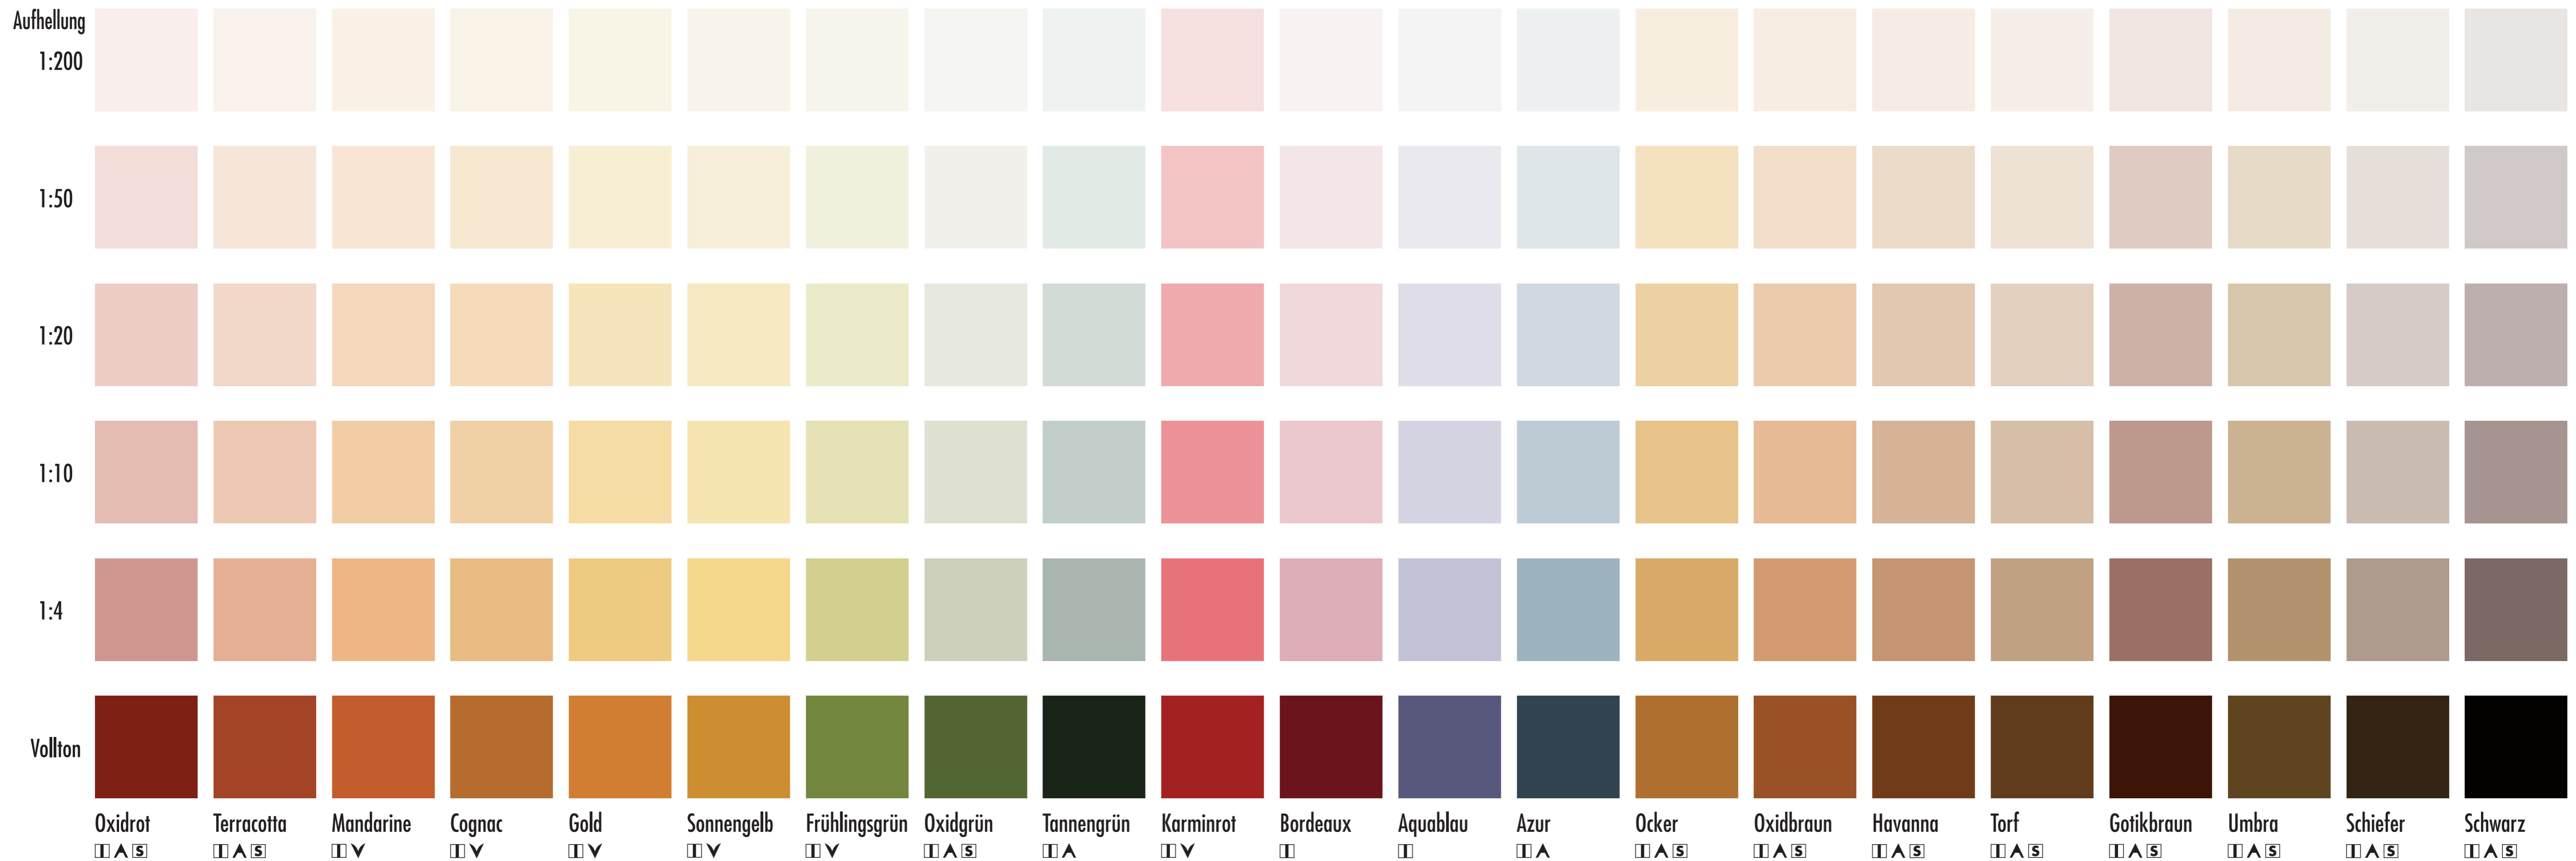

Intensive und reine Volltöne



Eignung des Farbtons: siehe Symbolik

- Für innen geeignet
- △ Für außen geeignet
- ▽ Nur im Vollton für außen geeignet
- S Für Silikat und Silikonharz geeignet

Mischtafel für farbige Anstriche

Weißware	1 : 4	1 : 10	1 : 20	1 : 50	1 : 200	Ergiebigkeit bei 2 Anstrichen
2,5 l	625 ml	250 ml	125 ml	50 ml	12,5 ml	ca. 8 m ²
5 l	1250 ml	500 ml	250 ml	100 ml	25 ml	16 m ²
10 l	2500 ml	1000 ml	500 ml	200 ml	50 ml	33 m ²
12,5 l	3125 ml	1250 ml	625 ml	250 ml	62,5 ml	41 m ²
15 l	3750 ml	1500 ml	750 ml	300 ml	75 ml	50 m ²

Gebindegrößen:

10 l / 2,5 l / 750 ml / 250 ml

Die 5 Aufhellungsstufen wurden mit einer hochdeckenden Innenfarbe Nassabriebklasse 2 angefertigt. Bei Verwendung verschiedener Weißfarbenqualitäten können sich abweichende Aufhellungsstufen ergeben. Durch einen Probeanstrich ist vor der Verarbeitung zu prüfen, ob der gewünschte Farbton mit der Ausmischung übereinstimmt. Geringe Farbabweichungen gegenüber den Originalfarbtönen sind drucktechnisch und durch den Einsatz unterschiedlicher Weißwaren unvermeidbar und kein Grund zur Beanstandung.



JONAS GmbH & Co. KG • Wülfrather Farbenwerke
Dieselstraße 42 - 44 • 42489 Wülfrath
Tel. 0 20 58/77 89-0 • Fax 0 20 58/77 89-55
E-mail: kontakt@jonas-farbenwerke.de
Internet: www.jonas-farbenwerke.de

... WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN!